

# Magika®



ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE  
PATENTED

## LA ZANZARIERA CHE SI APRE CON UN CLICK

Zanzariera avvolgibile verticale con comando a molla di richiamo.

Al fine di semplificare l'apertura e la chiusura della zanzariera o dove non è possibile effettuare alcun movimento del terminale, in particolare dove sono installati infissi con profilo alto a davanzale, la zanzariera **MAGIKA®** è stata realizzata con un sistema di apertura/chiusura a **CLICK-CLACK**: basta spingere in basso per agganciare e ripetere l'operazione per sganciare.

Dalle linee morbide ed arrotondate, priva delle classiche maniglie, con la combinazione dei sistemi **CRM** e **SRV** e del sistema **CLICK-CLACK**, nonché dell'abbinamento delle guide con spazzolini antivento, la zanzariera **MAGIKA®** si presenta come un prodotto elegante, sicuro, funzionale e intuitivo rendendola una tra le migliori sul mercato.

### SISTEMA BREVETTATO CRM

(Controllo regolazione molla)



L'apposito accessorio in dotazione permette di regolare la forza della molla, necessaria alla perfetta tensione della rete, senza l'intervento dell'installatore ed anche a zanzariera già montata nel vano.

### SISTEMA BREVETTATO SRV

(Sistema riduzione velocità)




Il sistema riduce la velocità di avvolgimento della rete, in tutta sicurezza, nel rispetto della normativa CE. Non richiede accessori aggiuntivi in quanto è interamente racchiuso nella testata.

### SISTEMA DI AGGANCIO



APERTURA/CHIUSURA  
SPINGERE VERSO IL BASSO

### GUIDE CON SPAZZOLINO ANTIVENTO

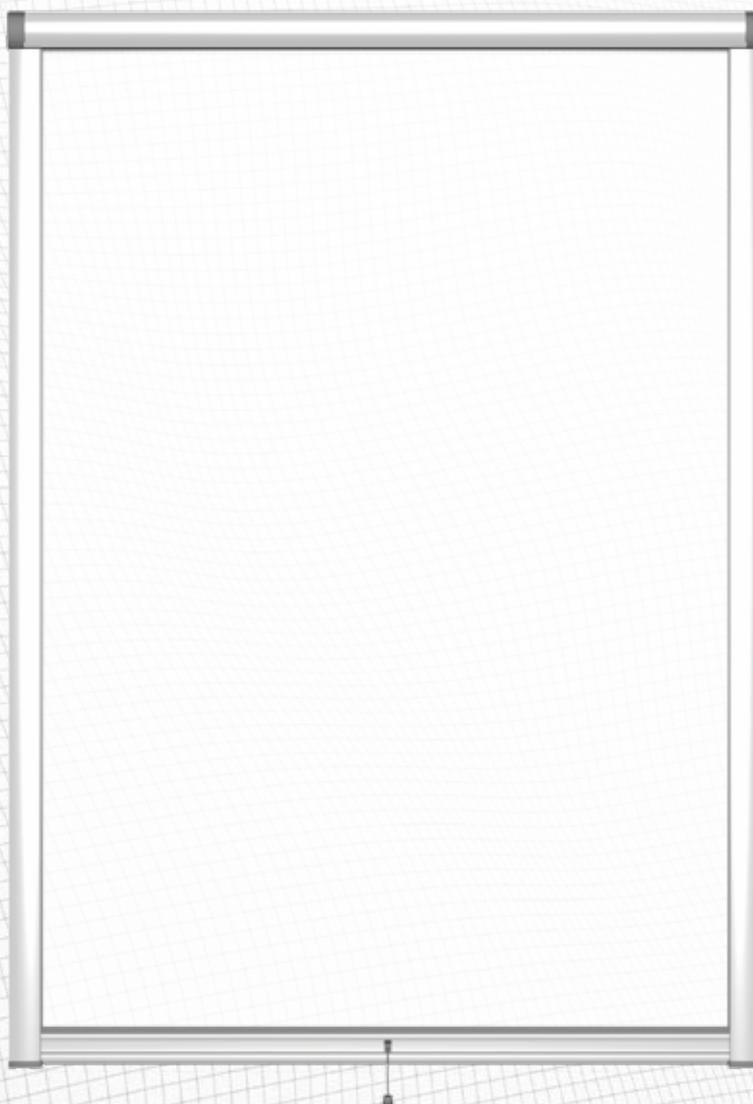

# MagiKa®

ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE  
PATENTED


**Larghezza Min/Max** cm 60/180

**Altezza Min/Max** cm 60/240


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1) Avvolgimento della rete a mezzo molla di richiamo.
- 2) Dotata di due sistemi brevettati:  
**SRV - SISTEMA RIDUZIONE VELOCITÀ** – che, per la sicurezza dell'utilizzatore, rallenta la risalita della rete delle zanzariere con comando a molla. A differenza degli altri sistemi presenti sul mercato, composti da un accessorio supplementare da aggiungere, il nostro è interamente racchiuso nella testata del cassonetto.  
**CRM - CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA** – che consente di regolare la tensione della molla senza smontare la zanzariera dal vano. Utilizzando l'apposito chiavino in dotazione da inserire nel foro presente sulla testata della zanzariera, è possibile caricare o scaricare la tensione della molla. Tale operazione è talmente semplice che può essere effettuata direttamente dall'utilizzatore finale.
- 3) Dotata di cuffie laterali compensatrici per una semplice e sicura installazione. Occorre semplicemente installare le due cuffie (basta una sola vite per cuffia). Il cassonetto viene inserito a scatto. Per rimuoverlo occorre semplicemente effettuare una rotazione verso l'interno del vano.
- 4) Le guide laterali vengono infilate, nella parte alta, nelle apposite alette delle cuffie per cui non occorre nessuna vite; per fissarle del tutto occorre una sola vite nella parte inferiore. Sono dotate di spazzolini antivento che evitano efficacemente la fuoriuscita della rete in caso di forte vento o urti accidentali;
- 5) Per aprire e chiudere la zanzariera occorre spingere verso il basso il terminale della zanzariera che si aggancia e si sgancia a mezzo del dispositivo **CLICK-CLACK**, autoregolabile con compensazioni sia in larghezza che altezza;
- 6) Montaggio anche frontale utilizzando le apposite clip superiori e tappi inferiori. Adatta nei casi in cui la zanzariera non può essere montata all'interno del vano o in casi particolari.

## TIPOLOGIE

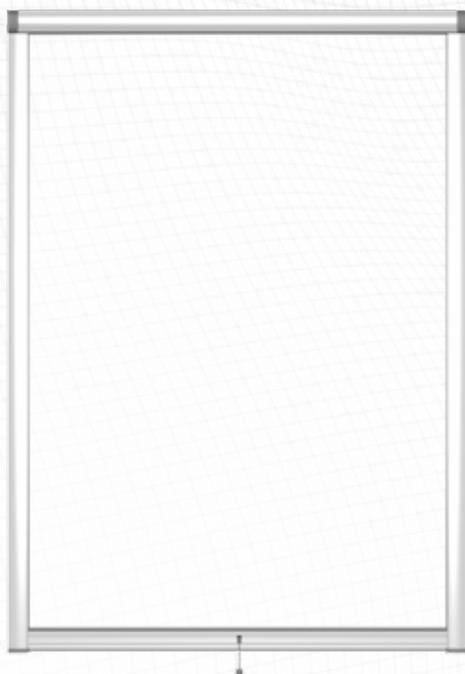

Installazione interno vano

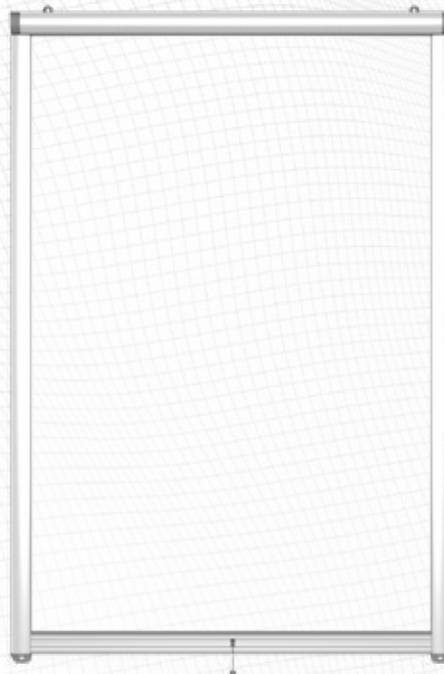

Installazione frontale

