

Adatta per finestre (o anche balconi) di dimensioni medie, con larghezza da 60 a 180 cm ed altezza da 60 a 260 cm. Comando a molla di richiamo che consente la perfetta tensione della rete. Montaggio frontale, dove non è possibile il montaggio all'interno del vano, utilizzando gli appositi clip di fissaggio del cassonetto e i tappi copriforo sulle guide. Viene fornita di guida standard da 35 mm, che, grazie alla disposizione degli spazzolini, impedisce la fuoriuscita della rete. Rete in fibra di vetro con fettuccia saldata per l'inserimento nella barramaniglia.


SISTEMI BREVETTATI



CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA




SISTEMA RIDUZIONE VELOCITA'

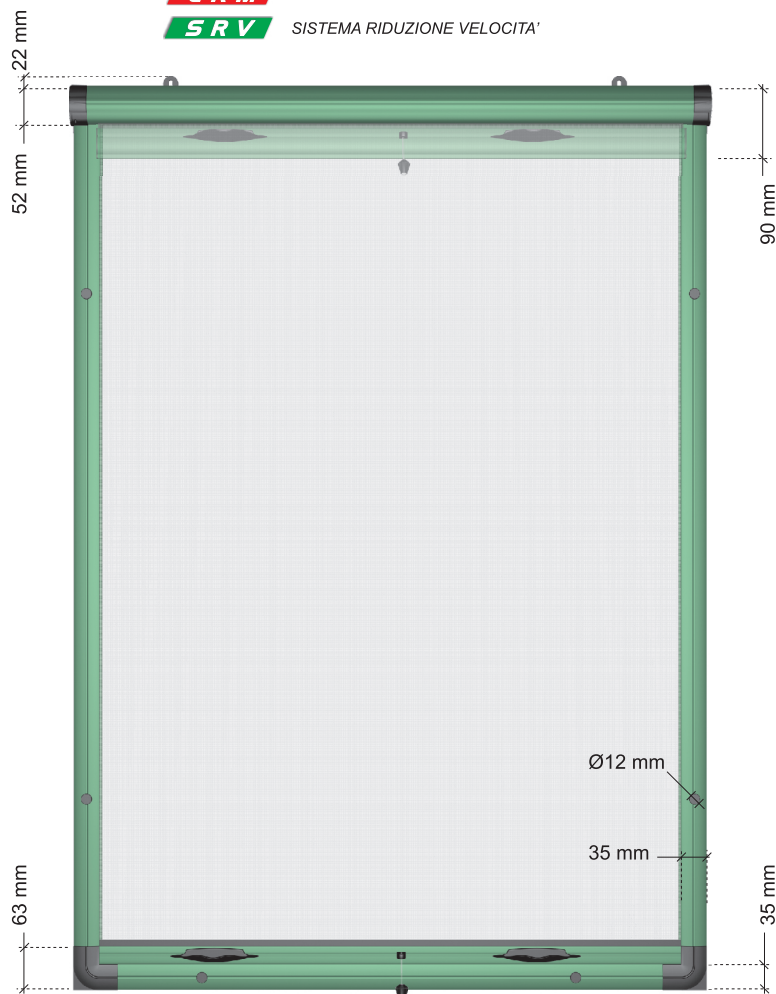


VISTA IN SEZIONE

SUPERIORE




INFERIORE




DIMENSIONE PROFILI


CASSONETTO 43 mm




TERMINALE




GUIDA 35 mm



TUBO 26 mm



TUBO 22 mm



TIPO SUPPORTO

STANDARD

