




Grazie al suo ingombro di soli 30 mm è il modello indicato per spazi ridotti. Adatta per finestre di dimensioni piccole, con larghezza da 60 a 160 cm ed altezza fino a 140 cm. Comando a molla di richiamo che consente la perfetta tensione della rete. Viene fornita di guida standard da 35 mm, che, grazie alla disposizione degli spazzolini, impedisce la fuoriuscita della rete. Rete in fibra di vetro con fettuccia saldata per l'inserimento nella barramaniglia. Montaggio frontale, dove non è possibile il montaggio all'interno del vano, utilizzando gli appositi clip di fissaggio del cassonetto e i tappi copriforo sulle guide.

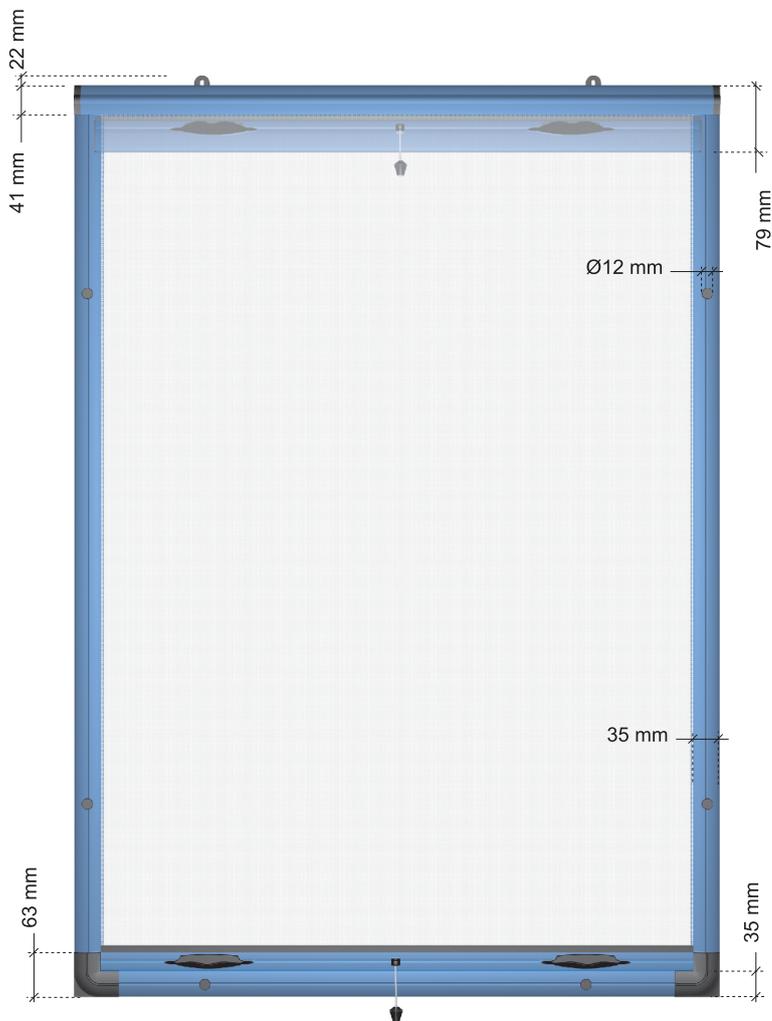

VISTA IN SEZIONE

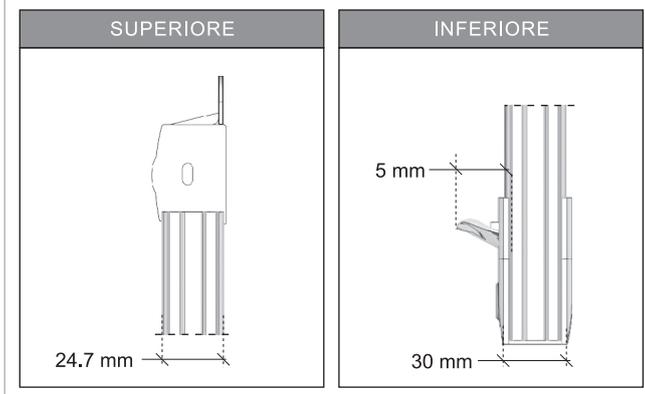

DIMENSIONE PROFILI

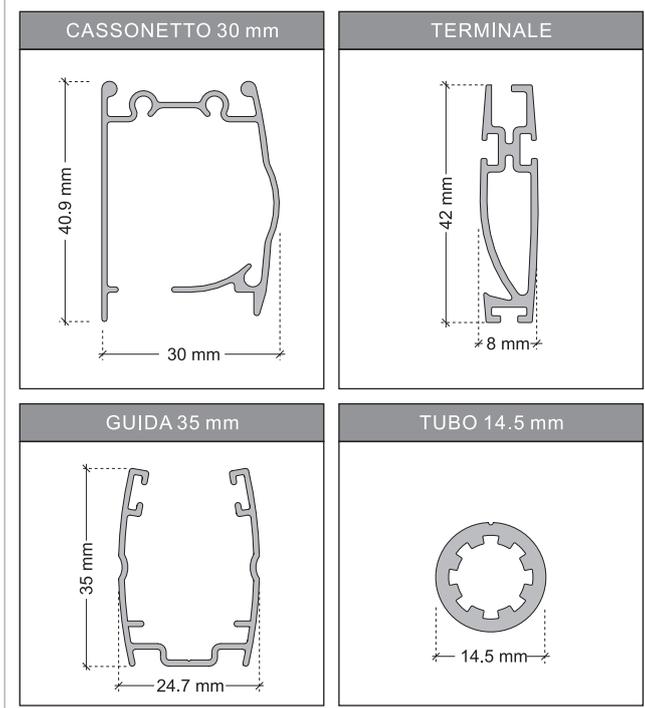

TIPO SUPPORTO

